

# QUIGG

## Secador de pelo


GT-HDb-01



**3 años**  
GARANTÍA  
DEL FABRICANTE

SERVICIO DE ATENCIÓN  
AL CLIENTE  
☎ 00800 / 456 22 000  
(gratuito)  
💻 gt-support-e@  
telemarcom.de  
9565 I/08/17

### MANUAL DEL USUARIO ORIGINAL



24095655

I/08/17

PO51000844

# Índice

Seguridad .....	3
Componentes y mandos .....	6
Alcance de suministro .....	6
Uso .....	7
Protección de sobrecalentamiento .....	8
Almacenaje del secador de pelo .....	8
Limpieza .....	9
Declaración de conformidad .....	9
Eliminación .....	9
Resolución de fallos .....	10
Datos técnicos .....	10

**El cable de alimentación del secador de pelo  
presenta una pegatina con símbolos.  
Esta pegatina no debe retirarse.**

# Seguridad

## Lea y archive estas instrucciones



Lea atentamente las siguientes instrucciones y archive este manual para futuras consultas. Si entrega el artículo a otra persona, no olvide incluir este manual de instrucciones.

## Indicaciones importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad, personas con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas reducidas o falta de experiencia o conocimientos, si están siendo supervisados o han sido instruidos acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y realicen esta tarea con supervisión.

- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Si utiliza el secador de pelo en el cuarto de baño, después del uso debe desconectar siempre el enchufe de alimentación, ya que la cercanía del agua implica un peligro, aunque el secador esté apagado.
- Como protección adicional se recomienda la instalación de un dispositivo de protección contra fallos de corriente (FI/RCD) con una corriente de medición de 30 mA como mínimo en el circuito del cuarto de baño.



**ADVERTENCIA:** No utilice el secador cerca de la bañera, ducha, lavabo u otros lugares similares que puedan contener agua.

- Si el cable de alimentación de este aparato resulta dañado deberá ser sustituido por el fabricante o uno de sus distribuidores o proveedores de servicio técnico, o bien, por un técnico autorizado para evitar accidentes.

### **Uso previsto**

- Este secador sirve para secar y peinar pelo humano natural. El pelo artificial no debe tratarse con el secador de pelo.
- El secador ha sido concebido para el uso particular. No es apto para el uso comercial, p.ej. en salones de peluquería .

### **Peligro para los niños y otras personas**

- Mantenga a los niños lejos de este producto. En caso de ingestión existe peligro de asfixia. Evite que nadie se coloque la bolsa del embalaje sobre la cabeza.

### **Peligro de electrocución**

- El secador no debe sumergirse en agua u otros líquidos, ni debe entrar en contacto con los mismos. ¡Peligro de electrocución! Por tanto, no debe utilizar el aparato cerca de lugares en los que pueda mojarse o al aire libre.
- No utilice el secador de aire caliente con las manos húmedas o mojadas.
- Conecte el aparato a una toma instalada conforme a la normativa

vigente, y cuya tensión se corresponda con la especificada en los “datos técnicos” del aparato.

- Procure que la toma de alimentación eléctrica quede bien accesible para poder desconectar el secador rápidamente de la toma de alimentación en caso necesario.
- No utilice el aparato:
  - si el aparato, el cable de alimentación o el conector presentan daños,
  - si el aparato se ha caído al suelo.
- Evite que el cable de alimentación resulte dañado por cualquier borde afilado u objeto caliente.
- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación:
  - si no tiene previsto seguir utilizando el secador,
  - después de cada uso,
  - antes de limpiar o desembalar el aparato,
  - si durante el funcionamiento del aparato se detecta una avería,
  - en caso de tormenta.Tire siempre del enchufe de alimentación y nunca del cable.
- No realice modificaciones en el aparato. Haga que un servicio técnico autorizado realice las reparaciones. Tenga también presente las condiciones de garantía adjuntas.

## **Peligro de incendio/ combustión y/o explosión**

- Apague el secador de pelo siempre que tenga intención de posarlo. Sólo debe colocar el secador sobre superficies firmes y resistentes al calor.
- Incluso después del uso, el secador permanece caliente durante mucho tiempo. Espere hasta que el secador enfríe completamente antes de guardarlo.
- No rocíe laca con el aparato encendido. ¡Existe peligro de incendio y de explosión!
- No deje el secador de aire caliente en funcionamiento sin vigilancia. No deje el secador sin vigilancia, incluso mientras se esté enfriando.

## **Otros peligros de lesiones**


- Nunca introduzca los dedos ni objetos en las aberturas de la rejilla.
- Procure que el cable de alimentación no impida el paso para evitar tropezar con él.

## **Atención: daños materiales**

- Nunca tape la ranura de aspiración de aire (filtro de pelo) durante el funcionamiento del aparato y limpie la rejilla con frecuencia. De lo contrario, podría suceder que la protección frente al sobrecalentamiento integrada apague el secador. Para obtener más información al respecto consulte el capítulo "Protección contra el calentamiento".
- No utilice el secador para secar pelucas o pelo hecho de material sintético.

- No dirija la corriente de aire caliente contra animales ni objetos.

# Componentes y mandos

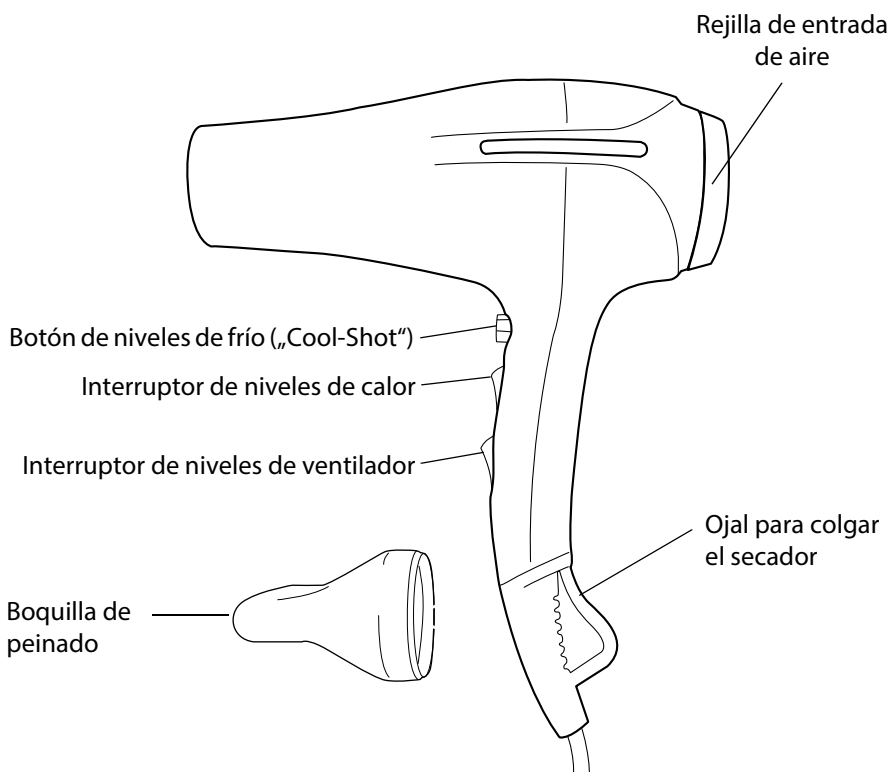

## Alcance de suministro

- Secador de pelo
- Boquilla de peinado
- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía

# Uso

## Indicaciones generales

- Con la boquilla de peinado adjunta puede utilizar el caudal de aire de forma controlada. La boquilla de peinado puede girar en cualquier posición.
- Puede utilizar el secador de pelo también sin la boquilla de peinado.







## Colocar la boquilla de peinado y encender el secador de pelo

**i**

Al utilizar el aparato por primera vez es posible que éste emita un ligero olor. No debe preocuparse por esto. Proporcione una suficiente ventilación, p.ej. abriendo la ventana.

1. Presione la boquilla de peinado acoplándola a la abertura de salida de aire hasta que el accesorio quede enclavado.
2. Conecte el enchufe a la toma de alimentación instalada conforme a la normativa vigente. Asegúrese de que el secador está apagado.
3. Mediante el interruptor de niveles de aire y el interruptor de niveles de calor, realice el ajuste más conveniente.

Los dos interruptores disponen de tres niveles, de forma que se obtienen las siguientes configuraciones:

Interruptor de niveles de ventilador		Interruptor de niveles de calor	Función
0	+	{     }	= APAGADO
	+	{	= Nivel de aire frío, caudal de aire bajo
	+	{	= Nivel de aire frío, caudal de aire alto
	+	}}	= Nivel de aire alto + bajo nivel de calor
	+	}}	= Nivel de aire alto + bajo nivel de calor
	+	}	= Nivel de aire bajo + nivel de calor alto
	+	}	= Nivel de aire alto + nivel de calor alto

Compruebe los siguientes aspectos:

- Para secar el pelo con mayor rapidez se recomienda utilizar el aparato primero durante algunos minutos ajustado en el nivel de calor alto. Para ello, ajuste el interruptor de niveles de calor en la posición **III**. A continuación, baje hasta el nivel más bajo **I** para obtener el peinado deseado.
- Para fijar los rizos u ondas mediante la función de aire frío, pulse el botón de niveles de frío "Cool-Shot". El aire que sale está templado, es decir, no está completamente frío.
- El botón "cool-shot" o botón de nivel de frío puede pulsarse también con el nivel de ventilación de calor alto.
- Mantenga pulsado el botón de nivel de frío durante el uso.
- Antes de peinar el cabello espere hasta que enfríen para que el peinado conserve la forma.

## Después del uso



### Advertencia

Inmediatamente después del uso, la boquilla de peinado puede estar muy caliente. Espere hasta que la boquilla de peinado se enfríe completamente antes de retirarla.

1. Ajustar el selector de niveles de ventilador en la posición **0**.
2. Desconecte el enchufe de la toma toma de alimentación.

3. Espere hasta que el secador se enfríe suficientemente.
4. Extraiga la boquilla de peinado.

## Protección de sobrecalentamiento

En caso de estar obstaculizada la entrada de aire, el secador de pelo se apaga mediante la protección de sobrecalentamiento integrada.

En ese caso, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Ajustar el selector de niveles de ventilador en la posición **0**.
2. Desconecte el enchufe de la toma de alimentación.
3. Espere hasta que el secador se enfríe suficientemente.
4. Limpie la rejilla de entrada de aire, véase el capítulo "Limpieza".

A continuación puede volver a poner en marcha el secador.

## Almacenaje del secador de pelo

- Espere hasta que el secador se enfríe suficientemente antes de guardarlo.

El secador dispone de un lazo que permite enganchar el secador.



# Limpieza




## Peligro

- El secador no debe sumergirse en agua u otros líquidos, ni entrar en contacto con ellos. ¡Peligro de electrocución!
- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación y espere hasta que el ventilador enfríe antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el secador de pelo sin la rejilla de entrada de aire.



Para limpiar no debe utilizar limpiadores con sustancias químicas agresivas, trapos duros, lana metálica o similares.

1. Gire la rejilla de entrada de aire un poco hacia la izquierda y luego retire la rejilla de entrada de aire del secador de pelo.

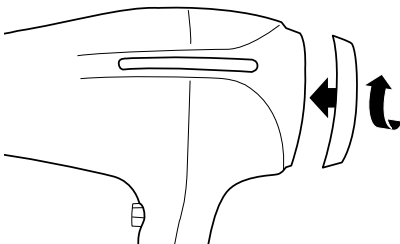

2. Limpie la rejilla de entrada de aire utilizando un pequeño cepillo para limpiar el polvo y los pelos. Vuelva a colocarla y enrósquela hacia la derecha para bloquearla.
3. Extraiga la boquilla de peinado, si fuera necesario.

4. Limpie la carcasa y la boquilla de peinado utilizando un trapo suave y ligeramente humedecido. Evite que caiga líquido en el interior del secador de pelo.

## Declaración de conformidad

Garantizamos la conformidad del producto con la normativa legal vigente. Puede consultar la declaración de garantía completa en Internet, en la página [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Eliminación



Los aparatos usados no deben depositarse junto con la basura doméstica.

Conforme a la directiva

2012/19/CE, el aparato debe ser depositado al final de su vida útil en un puesto especialmente asignado a tal fin. Para ello se depositan las materias primas que contiene y así se evita la degradación del medio ambiente.

Deposite el aparato usado en un puesto de recogida para residuos eléctricos y electrónicos o bien, en un servicio de reciclaje.

Elimine los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente, clasificándolos en los puestos de recogida habilitados a tal fin.

Para más información diríjase a su empresa de recogida de residuos local o a su administración local.

# Resolución de fallos

Fallo	Posibles causas y solución
El aparato no funciona.	- El secador está encendido?
El aparato no funciona, el secador se apaga	- La protección frente al sobrecalentamiento está activada?

## Datos técnicos

Modello: GT-HDb-01

Alimentación eléctrica: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1800-2200 W

Clase de protección: II 

Condiciones ambientales: Temperatura: 0 bis +40 °C

Humedad atmosférica: hasta 85% máx. (relativa)

Este aparato cumple la normativa comunitaria, así como las Directivas 2014/35/CE, 2014/30/CE, 2011/65/CE y 2009/125/CE Directivas 1275/2008/CE.

Debido al perfeccionamiento y mejora continuos a los que sometemos nuestros productos, es posible que se produzcan cambios en el diseño y la tecnología.

El manual de instrucciones está disponible para su descarga en la página web

**[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)**.





Comercializado por (¡No hay dirección de servicio técnico!):  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstr. 19  
20095 Hamburg  
Germany