


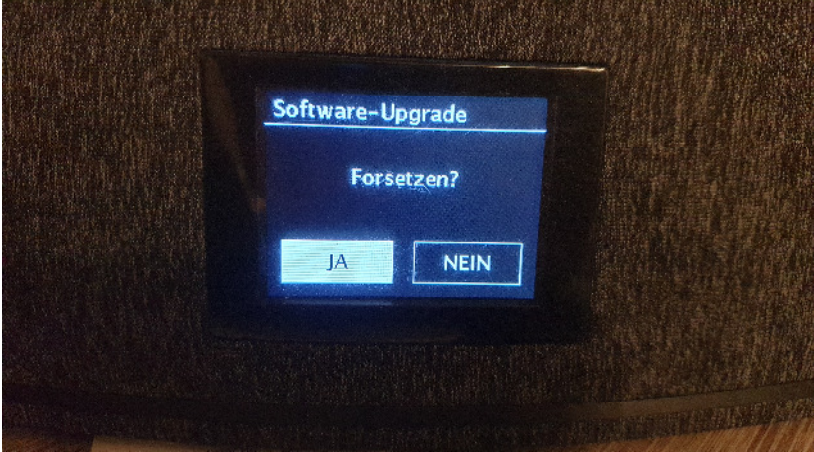


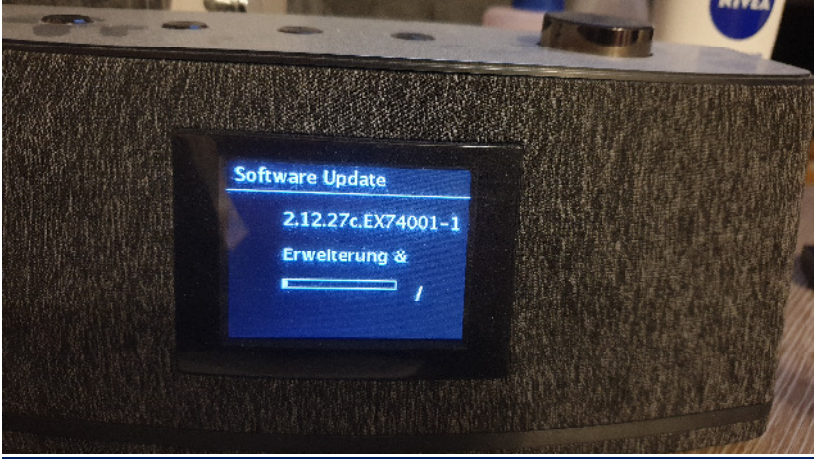
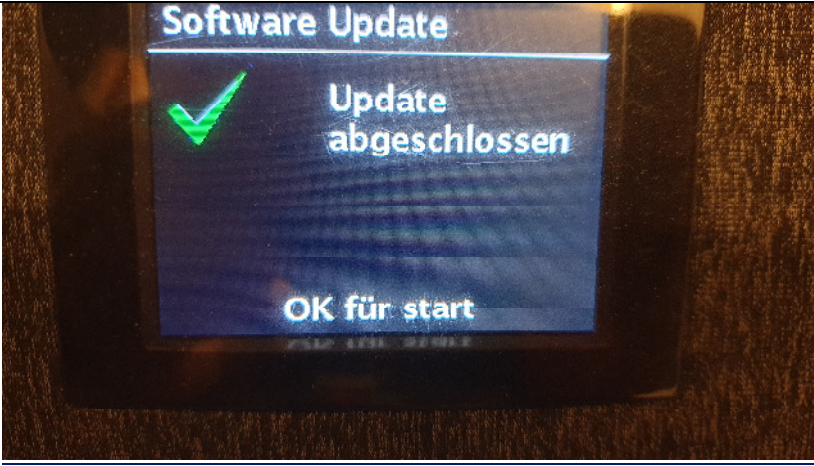
Update / Anleitung

Topic:		Update / Anleitung	27.11.2020 15:49:00
TERRIS IWR 282 „1A33 – Fix Update Loop“ – by – DTM			
Update-Prozedur_IWR282_1A333_AL-SL-Fix.doc			
PUNKT NO	Beschreibung	Info	
INFO	Die nachfolgende Beschreibung dient der Durchführung des Softwareupdates „1A33“ für IWR 282, welche in einer Endlosschleife des Installationsassistenten -verursacht durch das Softwareupdate 1A32- hängen.		
INFO	Es gibt zwei Varianten, wie das Update installiert werden kann. Die nachfolgenden Schritte skizzieren die Varianten. Sofern die App UNDOK bereits auf einem Smartphone verwendet wird, ist Variante der Zuverlässigkeit wegen vorzuziehen.		
1.1.	<p style="text-align: center;"><u>Variante 1</u></p> <p>Das Gerät startet mit dem Einrichtungsassistenten. Führen Sie diesen inklusive der Anmeldung in Ihrem Netzwerk komplett durch bis die Meldung erscheint „Einrichtungsassistent abgeschlossen“.</p> <p>Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter „ON/OFF“ aus. Warten Sie eine halbe Minute.</p> <p>Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und warten Sie bis die Abfrage zum Einrichtungsassistent erneut erscheint.</p> <p>Machen Sie dann nichts (keine Tasten etc. drücken) und warten Sie bis folgende Meldung erscheint.</p>		
1.2.			


Update / Anleitung

<p>1.3.</p>	<p>Führen Sie das Update wie nachfolgend bebildert bis zum Ende durch</p>	
<p>1.4.</p>		
<p>1.5.</p>		
<p>1.6.</p>		

Update / Anleitung

<p>1.7.</p>	 <p>The image shows a close-up of a device's screen during a software update. The screen displays 'Software Update' at the top, followed by the version number '2.12.27c.EX74001-1' and 'Erweiterung &'. Below this is a progress bar that is partially filled, indicating the update is in progress.</p>	
<p>1.8.</p>	 <p>The image shows the device's screen after the software update is complete. The screen displays 'Software Update' at the top, a large green checkmark on the left, and the text 'Update abgeschlossen' (Update completed) in the center. At the bottom, it says 'OK für start' (OK for start).</p>	
<p>1.9.</p>	<p>Nach Betätigung von „OK“ startet das Gerät neu. Sofern keine Verbindung zum Netzwerk besteht (z. B. nach Reset auf Werkseinstellung) erscheint jetzt der Einrichtungsassistent. Diesen durchlaufen Sie erneut bis zum Ende. Nach der Erfolgsmeldung bestätigen Sie erneut mit OK.</p> <p>Das Gerät sollte wieder einwandfrei funktionieren.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Ende Variante 1</u></p>	

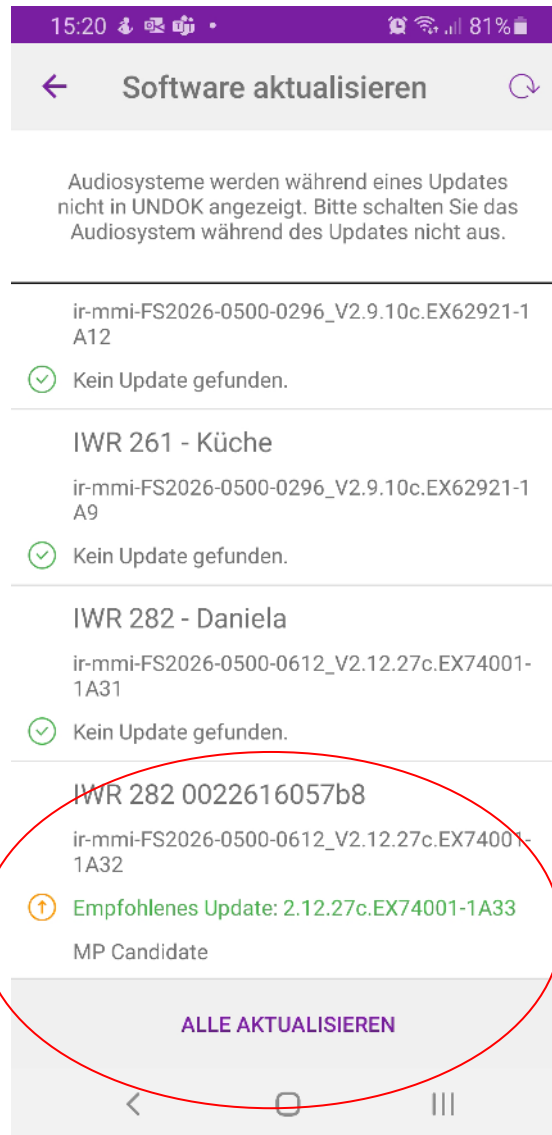
Update / Anleitung

<p>2.1.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Variante 2</u></p> <p>Das Gerät startet mit dem Einrichtungsassistenten. Führen Sie diesen inklusive der Anmeldung in Ihrem Netzwerk komplett durch bis die Meldung erscheint „Einrichtungsassistent abgeschlossen“. Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter „ON/OFF“ aus. Warten Sie eine halbe Minute. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und warten Sie bis die Abfrage zum Einrichtungsassistent erneut erscheint.</p>	
<p>2.2.</p>	<p>Öffnen Sie dann die App UNDOK (Siehe Bedienungsanleitung IWR 282), mit einem Smartphon, welches sich im selben Netzwerk befindet.</p>	
<p>2.3.</p>	<p>Wählen Sie in der UNDOK App den Punkt für die Updatesuche (Pfeil unten rechts):</p>  <p>The screenshot shows the 'My Home' screen of the SmartRadio app. It lists several devices: Jupiter 6.5, Jupiter 6.5C, IWR 271, IWR 282, and PRIMUS 3400-tim. At the bottom right, there is a red arrow pointing to an upward-pointing arrow icon, which is used for checking for updates.</p>	

Update / Anleitung

2.4.

Ein verfügbares Update wird angezeigt:

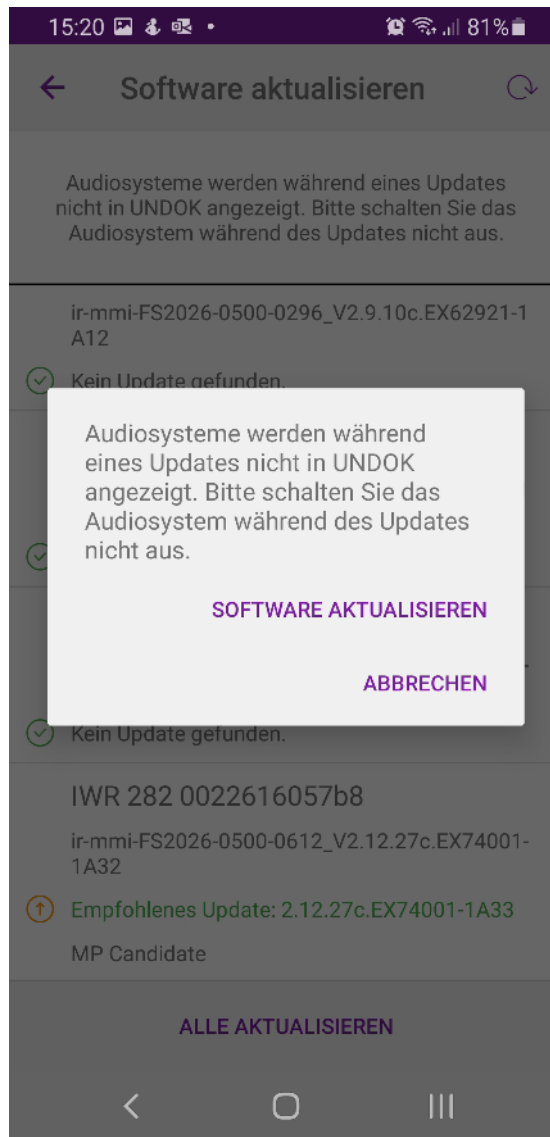


Update / Anleitung

2.5.

Betätigen Sie die Schaltfläche „Alle aktualisieren“

Folgende Meldung erscheint.



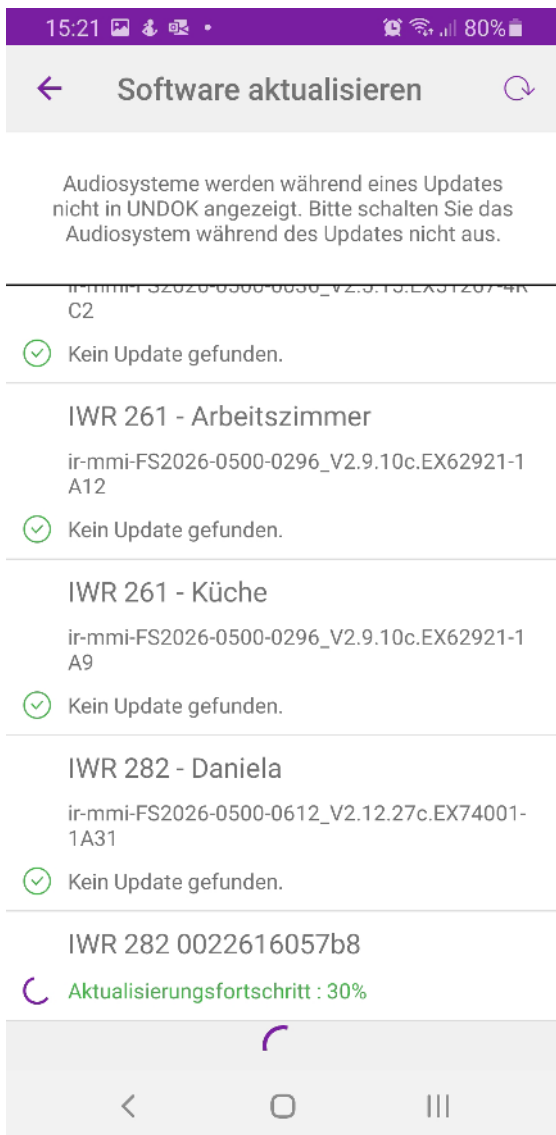
2.6.

Wählen Sie hier „Software aktualisieren“

Es finden im Laufe des Updates mehrere Neustarts statt:

1. Nach Start des Updates startet das IWR 282 neu und lädt die neue Software herunter
2. Nach Bestätigung zur Durchführung des Updates startet das IWR 282 erneut und spielt die neue Software auf
Das Gerät startet anschließend erneut.

Update / Anleitung

<p>2.7.</p>	<p>Der Status des Updates wird während des Updates angezeigt</p>  <p>The screenshot shows the 'Software aktualisieren' screen. At the top, it says 'Audiosysteme werden während eines Updates nicht in UNDOK angezeigt. Bitte schalten Sie das Audiosystem während des Updates nicht aus.' Below this, there is a list of rooms: 'IWR 261 - Arbeitszimmer', 'IWR 261 - Küche', and 'IWR 282 - Daniela'. Each room entry includes a model number and a version number. Below each room name, there is a green checkmark icon and the text 'Kein Update gefunden.' At the bottom, there is a progress indicator for 'IWR 282 0022616057b8' showing 'Aktualisierungsfortschritt : 30%' with a circular progress bar.</p>	
<p>2.8.</p>	<p>Sofern keine Verbindung zum Netzwerk besteht (z. B. nach Reset auf Werkseinstellung) erscheint nach vollständigem Update jetzt der Einrichtungsassistent.</p> <p>Diesen durchlaufen Sie erneut bis zum Ende.</p> <p>Nach der Erfolgsmeldung bestätigen Sie erneut mit OK.</p> <p>Das Gerät sollte wieder einwandfrei funktionieren.</p>	
	<p>Ende Variante 2</p>	